


Keine Winterpause mehr....



Winterschaum 544.7

Verarbeitungstemperatur bis -10 °C

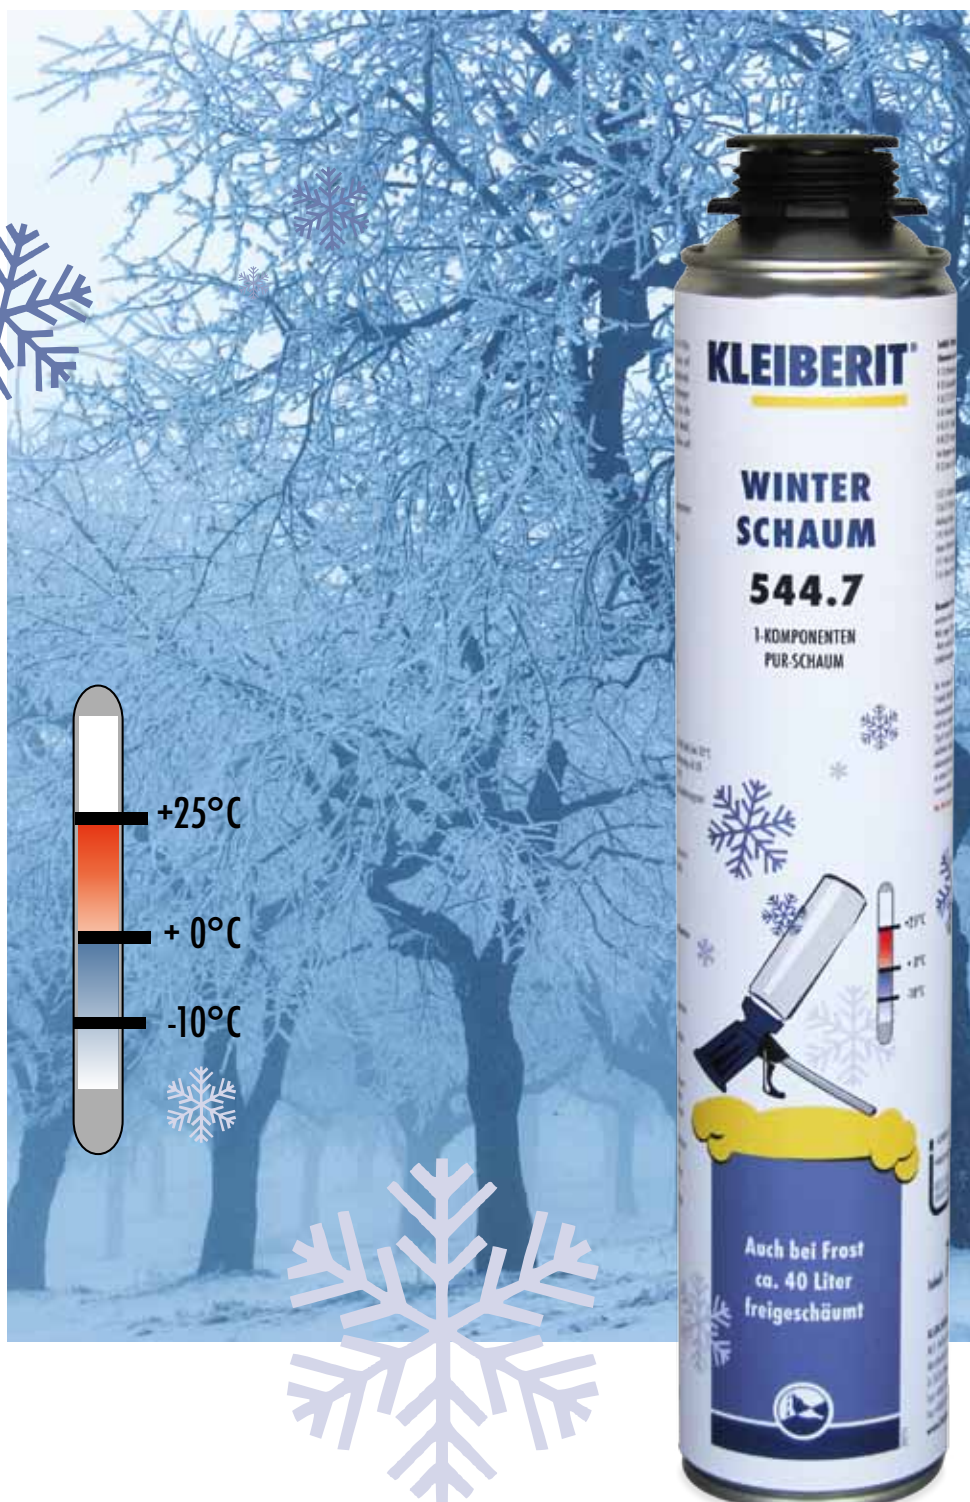

PRODUKTINFORMATION



KLEIBERIT 544.7 Winterschaum ist ein schalldämmender 1K-Polyurethanschaum, zum Füllen und Isolieren. Speziell entwickelt für den Einsatz auf der Montagepistole.

Vorteile

- KLEIBERIT 544.7 Winterschaum kann bei Temperaturen bis -10 °C eingesetzt werden
- Präzise Dosierung ermöglicht weniger Verbrauch
- Kein Abfluss oder Tropfen aus der Düse
- Weniger Reinigung notwendig
- Schneller Dosenwechsel



KLEBCHEMIE

M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 Weingarten
Tel.: +49 7244 62-0
Fax: +49 7244 700-0
www.kleiberit.com

KLEIBERIT 544.7 Winterschaum ist ein schalldämmender 1K-Polyurethanschaum. Speziell entwickelt für den Einsatz auf der Montagepistole, zum Füllen und Isolieren. Das System ist feuchtigkeitshärtend.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Einschäumen von Fenster und Rolladenkästen
- Abdichten von Dachziegeln und Wänden
- Isolierung von Rohrleitungen
- Füllen von Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen

Der Schaum weist ausgezeichnete Dämm- und Isoliereigenschaften auf und bietet sehr hohe Haftung auf vielen Werkstoffen wie: Beton, Holz, Ziegelstein, Metall, Aluminium, usw. ausgenommen Polyethylen, PTFE, Silikon, Fette, Formtrennmittel o.ä.



Vor der Verarbeitung unbedingt Warnhinweise im Gefahrenfeld lesen!

**ARBEITSVORBEREITUNG****Schaumdose vor Verarbeitung auf +5° C temperieren!**

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub-, trennmittel- und fettfrei sein

VERARBEITUNG

- Dose vor dem Aufschrauben auf die Montagepistole gut schütteln (20-30 mal)
- Dose mit Gewindeadapter auf die Montagepistole aufschrauben. Dabei Dose nicht verkanten und Pistole nicht überdrehen
- Schaum dosiert aufbringen und dabei die Schaumbildung kontrollieren. Der frische Schaum dehnt sich noch um ca. 100-150% aus, Hohlräume nicht überfüllen
- Der Schaum kann in mehreren Schichten (zeitlicher Abstand ca. 30 Minuten) verarbeitet werden
- Der ausgehärtete Schaum kann mit dem Messer geschnitten werden
- Frische Schaumflecken mit **KLEIBERIT 823 PUR Reiniger** oder **820.0 Reiniger** entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur mechanisch zu entfernen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Volumen:** 40 - 45 l (freigeschäumt)
- **Verarbeitungstemperatur:** -10 °C bis + 25 °C
- **Klebfreiheit der Oberfläche:** 5 - 10 min
- **Schneidefähig:** 40 - 60 min¹
- **Ausgehärtet nach:** 1,5 - 8 Std.²
- **Temperaturbeständigkeit:** -40 °C bis +90 °C
- **Wärmeleitzahl:** DIN 52612 = 0,036 W/(mk) bei 20°C
- **Schalldämm-Maß $R_{ST,w}$:** max. Fugenschalldämmung 58 dB
- **Brandklasse:** DIN 13501-1: E

¹ je geringer die Temperatur desto länger die Aushärtungszeit

² je geringer das Feuchteangebot desto länger die Aushärtezeit

REINIGUNG: Frischer Schaum kann mit **KLEIBERIT 820.0 Reiniger** oder **KLEIBERIT 823 PUR-Reiniger** entfernt werden, ausgehärteter Schaum nur mechanisch.

LAGERUNG: Bei +20 °C ca. 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern!

GEBINDE: Karton mit 12 Dosen à 747 g/750 ml

KENNZEICHNUNG: Kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften, enthält 4,4'-diphenylmethandiisocyanat. Bei der Verarbeitung Handschuhe und Schutzbrille tragen. **Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt 544.7. Nur für den gewerblichen Anwender!**

TECHNISCHE DATEN**WINTERSCHAUM
544.7****SERVICE**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Diese Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenfrei und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.