

PARKETT HERSTELLUNG UND VERLEGUNG



2-LAGEN-PARKETT

3-LAGEN-PARKETT

KLEBSTOFFE FÜR DIE
VERLEGUNG VON PARKETTVOLLFLÄCHIGE
VERKLEBUNG VON
PARKETTBÖDEN

HERSTELLUNG VON 2- UND 3-LAGEN-PARKETT

Die Herstellung von 2-Lagen-Parkett erfolgt in aller Regel in automatisierten Produktionsprozessen. Die jeweilige Unterlage des Parketts erfüllt rein konstruktive Zwecke, die darauf aufgeklebte Sichtlage besteht aus besonders hochwertigem Holz. Neben anderen Klebstoffen werden für langlebige Klebungen besonders erfolgreich PUR-Schmelzklebstoffe eingesetzt. Diese werden raupenförmig appliziert und können so mögliche Toleranzen ausgleichen. Die **KLEIBERIT 702er** und **705er Serie** sind hierfür bestens geeignet.



Bei der 3-Lagen-Parkettherstellung werden drei Werkstofflagen zu einem Verbund verleimt. Da hier im wesentlichen planebene Materialien miteinander verklebt werden, sind Klebstoffe vorzugsweise als geschlossener Film aufzutragen. Häufig werden hierzu PVAc-Dispersionen oder auch EPI-Systeme genutzt. Moderne Anlagenkonzepte setzen auch hier auf PUR-Schmelzklebstoffe und ihre Vorteile.



Produkt	Basis	Vorteile	Anwendungen
705.7.00	PUR-SK	Ermöglicht kürzeste Presszeiten Sehr hohe Temperatur- und Feuchtbeständigkeit	Fertigung von 2-Lagen-Parkett Verarbeitung bzw. Verklebung Inline möglich, d.h. Presszeiten im Sekundenbereich
702.8.09	PUR-SK	Klebefuge nach dem Vernetzen flexibel Hohe Alterungsbeständigkeit	
303.0	PVAc	Dispersion für wasserfeste Verleimung	Fertigung von Mehrlagenparkett, mit Härter Verleimqualität D4 möglich
304.4	EPI	Geeignet für Kalt-, Warm und HF-Verleimungen	Fertigung von Mehrlagenparkett, mit Härter Verleimqualität D4 möglich
304.5	EPI	Sehr lange Topfzeit von 120 min, geeignet für Kalt-, Warm- und HF-Verleimungen	Fertigung von Mehrlagenparkett, mit Härter Verleimqualität D4 möglich

KLEBSTOFFE FÜR DIE VERLEGUNG VON PARKETT (SCHWIMMENDE VERLEGUNG)

Bei der schwimmenden Verlegung wird der Parkettboden nicht auf den Untergrund geklebt, sondern lose auf den Untergrund aufgelegt. Für die erforderliche Stabilität sorgt die Nut- und Federverbindung in den Parkettelementen, die wiederum miteinander verleimt sein können. Für eine langlebige und optisch anspruchsvolle Verlegung von schwimmendem Nut- und Federparkett bieten wir einen speziellen Klebstoff an. **KLEIBERIT 351.0** erfüllt die Beanspruchungsgruppe D3 nach DIN EN 204, ist farblos und erzeugt eine hartelastische Leimfuge. Das Produkt ist seit Jahrzehnten bei Handwerkern und Monteuren beliebt.


VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG VON PARKETTBÖDEN

Bei der vollflächigen Verlegung von Parkett kommt es auf saubere Arbeit und den richtigen Klebstoff an. Dabei bestimmen einige Faktoren die Wahl des richtigen Parkettklebstoffs. Grundlegend wird hier zwischen saugendem und nicht-saugendem Untergrund unterschieden. Ein echter Allrounder ist der Parkettklebstoff auf STP-Basis - **KLEIBERIT 583.6**. Dieser haftet ohne Vorbehandlung auf nahezu allen Materialien und sorgt für hervorragende Ergebnisse. Er ist einfach zu verarbeiten und hat trittschalldämmende Eigenschaften. Weiterhin gilt er als sehr emissionsarm nach GEV-Emicode und verfügt über das Gütesiegel EC 1 Plus.



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG AUF MINERALISCHEN UNTERGRÜNDEN

Estrich gilt als saugender Untergrund. Für Top Ergebnisse kann verdünnt die Kunstharzdispersion **KLEIBERIT 350.0** zum Einsatz kommen. **KLEIBERIT 350.0** kann nur für die Verklebung von Klein- und Mosaikparkett verwendet werden. In einigen Fällen sorgt eine Versiegelung des Estrichs für noch bessere Ergebnisse. In diesem Fall sollte auf das 1K-PUR-Beschichtungsprodukt **KLEIBERIT 555.3** zurückgegriffen werden. Noch einfacher geht es mit unserem STP-Klebstoff **KLEIBERIT 583.6**. Eine Vorbeschichtung ist mit diesem Produkt im Regelfall nicht nötig.

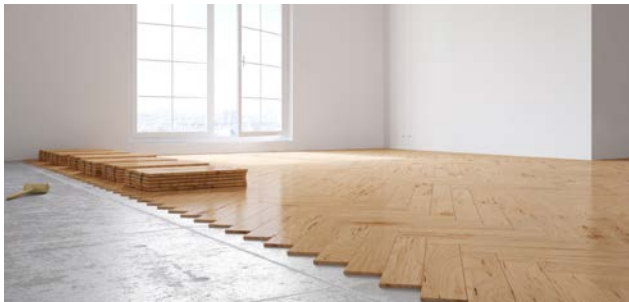

VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG AUF HOLZWERKSTOFFEN

In einigen Fällen wird das Parkett auch vollflächig auf Holzwerkstoffplatten, wie z.B. OSB- oder Spanplatten, geklebt. Hierfür bieten wir PUR-Systeme sowie emissionsarme STP-Systeme an. Die Wahl des Klebstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten, den Anforderungen, sowie persönlicher Vorlieben ab.

Produkt	Basis	Vorteile	Anwendungen
473.0 	Acrylat-Dispersion	EC1 plus, rot eingefärbt zur Auftragskontrolle	Grundierung von Böden zur Staubbindung
555.3	PUR	Einfach anzubringende Wassersperre, schützt gegen aufsteigende Feuchtigkeit	Versiegelung und Verfestigung von Beton, Zementestrichen etc.
583.5 	STP	EC1 plus, sehr emissionsarm und einfache Verwendung	Für die Verlegung von Parkett auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen
583.6 	STP	EC1 plus, sehr emissionsarm und einfache Verwendung	Für die Verlegung von Parkett auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen
351.0	PVAc	Farblose Leimfuge, als 1K direkt aus der Spritzflasche verwendbar	Für die Nut- und Federverleimung von Parkettelementen bei schwimmender Verlegung

Mehr Informationen

