


KLEIBERIT KLEJE 1 K PUR Z SERII 501

KLEIBERIT 501.0

KLEIBERIT 501.4

KLEIBERIT 501.6

KLEIBERIT 501.8

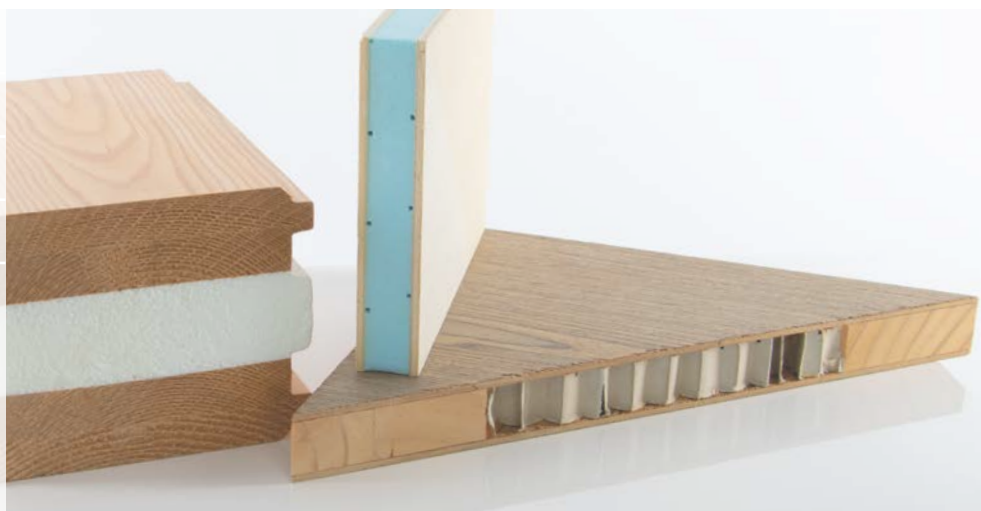D4

RÓŻNICĄ JEST TIMING

W przypadku klejenia D4 za pomocą reaktywnych klejów 1K PUR czas jest kluczowym czynnikiem. Wraz z serią KLEIBERIT 501 oferujemy Państwu wyjątkowo szeroki wachlarz różnych czasów otwarych. Seria 501 pozwoli Państwu na sklejanie najwyższej jakości niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie klejenie montażowe, czasochłonne klejenie powierzchniowe lub formowanie. Kleje z serii 501 świetnie łączą ze sobą następujące materiały: drewno i materiały drewnopochodne, materiały mineralne i różnorodne tworzywa sztuczne. Dzięki sprawdzonej jakości D4 można uzyskać trwałe połączenia, które z łatwością wytrzymują ekstremalne temperatury i warunki atmosferyczne. Kleje z serii 501 można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

ZAKRESY ZASTOSOWANIA


- produkcja elementów ściennych i innych konstrukcji nienośnych z drewna i materiałów drewnopochodnych
- produkcja wyrobów drewnianych narażonych na działanie czynników atmosferycznych, takich jak okna, drzwi, elementy ogrodzeń i elementy tarasowe (z odpowiednim zabezpieczeniem powierzchni)
- klejenie wyrobów i elementów drewnianych poddawanych dużym obciążeniom lub czasowo narażonych na działanie wilgoci, np. deski parkietowe, meble do sauny i łazienki
- klejenie mineralnych płyt budowlanych, materiałów ceramicznych, materiałów betonowych i twardych pianek

ZALETY

- tylko jeden komponent
- łatwe zastosowanie
- fuga klejowa jest odporna na wysokie temperatury
- klejenie w klasie **D4** zgodnie z **DIN EN 204**
- zbadany według **DIN EN 14257** (Watt 91)

KLEIBERIT 501.0 POSIADA CERTYFIKAT IMO

- klejenie w przemyśle stoczniowym
nr. zezwolenia: 118.229-3
certyfikowana gramatura naniesienia:
150 g/m²



© Grigorenko - iStock.com



© Walkersdorfer - traumbild.at




© Piotr Wytrazek - iStock.com



© timlv - iStock.com

KLEIBERIT KLEJE 1 K PUR Z SERII 501



KLEIBERIT 501.4
BARDZO SZYBKI
I NIEZAWODNY

KLEIBERIT 501.8
SZYBKI, LECZ WCIĄŻ
ELASTYCZNY

KLEIBERIT 501.0
PRAWDZI-
WY KLASYK

KLEIBERIT 501.6
SPRAWDZONA RECEP-
TURA DO TRUDNYCH
I CZASOCHŁONNYCH
SKLEJEŃ D4

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

produkt	D4	Watt 91	lepkość przy 20 °C (mPa·s)	czas otwarty	minimalny czas prasowania			czas dodatkowego wiązania
					20 °C	40 °C	60 °C	
501.0	x	x	7.000 ± 1.500	ok. 20-25 min	od 60 min	od 30 min	od 10 min	ok. 2-3 h
501.4	x	x	7.500 ± 2.000	ok. 4 min	od 15 min	od 10 min	od 6 min	ok. 1 h
501.6	x	x	7.000 ± 1.500	ok. 70 min	6-7 h	2-3 h	1-2 h	1 dzień
501.8	x	x	7.000 ± 2.000	ok. 10 min	od 30 min	od 15 min	od 7 min	ok. 1 h
507.9	x		3.500 ± 800	ok. 15 min	45-60 min	25-30 min	15-20 min	ok. 1-2 h

Dokładne czasy należy określić dla konkretnego zastosowania, zgodnie z istniejącymi warunkami.



Informacje
dot. serii 501
znajdą Państwo
tutaj

KLEIBERIT 507.9 - BEZBARWNY KLEJ PUR DO JASNYCH FUG

ZAKRESY ZASTOSOWANIA

- klejenie okien i drzwi
- klejenie schodów
- klejenie sklejki do zastosowania wewnątrz oraz zewnątrz (z odpowiednim zabezpieczeniem powierzchni)
- klejenie mineralnych płyt budowlanych, materiałów ceramicznych, betonowych oraz twardych pianek



ZALETY

- tylko jeden komponent
- łatwe stosowanie
- bardzo jasna fuga klejowa
- mało pniący się
- duroplastyczna fuga klejowa jest odporna na wysokie temperatury oraz uzyskuje wysokie wyniki wytrzymałościowe
- klasa **D4** zgodnie z **DIN EN 204**
- zbadany według **DIN EN 14257** (Watt 91)