


PRODUCTOS KLEIBERIT PARA ENCOLADORAS DE CANTOS

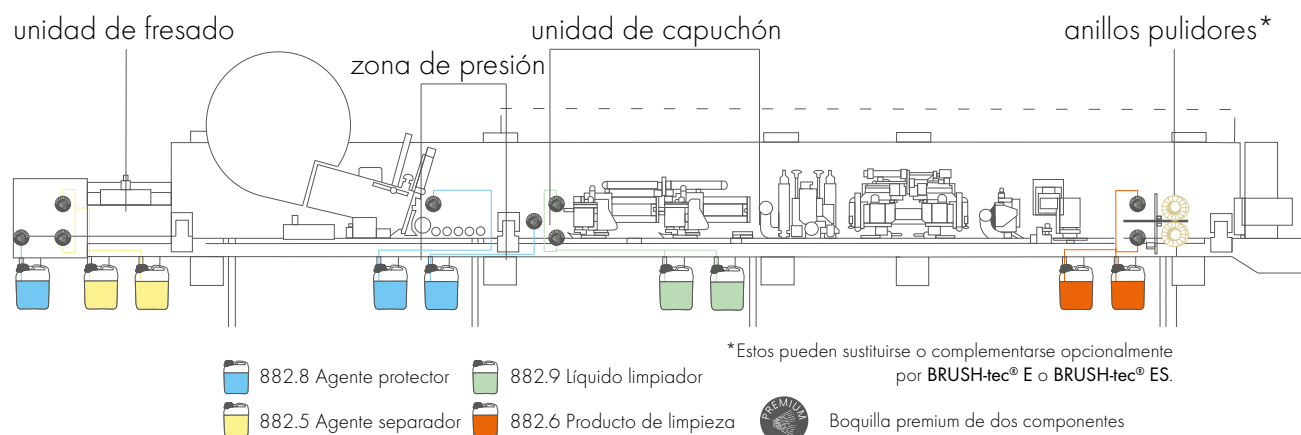

	artículo KLEIBERIT	artículo RIEPE	ámbito de aplicación	envase
	882.5.0100	LPZ II	agente separador	botella 1 L
	882.5.1000	LPZ II	agente separador	garrafa 10 L
	882.5.3000	LPZ II	agente separador	garrafa 30 L
	882.6.0100	LP163/93	producto de limpieza	botella 1 L
	882.6.1000	LP163/93	producto de limpieza	garrafa 10 L
	882.6.3000	LP163/93	producto de limpieza	garrafa 30 L
	882.7.0100	305/98	producto de limpieza	botella 1 L
	882.7.1000	305/98	producto de limpieza	garrafa 10 L
	882.7.3000	305/98	producto de limpieza	garrafa 30 L
	882.8.0100	NFLY	agente protector	botella 1 L
	882.8.1000	NFLY	agente protector	garrafa 10 L
	882.8.3000	NFLY	agente protector	garrafa 30 L
	882.9.0100	LP289/99	líquido limpiador	botella 1 L
	882.9.3000	LP289/99	líquido limpiador	garrafa 30 L

Agente separador KLEIBERIT 882.5

Se pulveriza sobre la parte superior e inferior de la placa en la entrada de la máquina. Evita que los restos de adhesivo se adhieran a la placa. Se evapora rápidamente y deja una capa protectora sobre el material.

Producto de limpieza KLEIBERIT 882.6

Se pulveriza sobre la superficie a limpiar antes de pasar los cepillos pulidores. Enfría la junta encolada y los cantos, reduce el calentamiento durante el pulido. Evita que se obstruyan los cepillos. Elimina los residuos no deseados de agentes separadores y adhesivos. Devuelve el brillo original a los cantos tratados.

Producto de limpieza KLEIBERIT 882.7

Limpiador concentrado para una limpieza sin rayas de todas las superficies resistentes al agua. Gran poder desengrasante gracias a su alto contenido en alcohol. No deja rayas ni residuos.

Agente protector KLEIBERIT 882.8

Protector para rodillos de presión, patines antifricción y cantos sensibles (acrílicos). Se pulveriza sobre los rodillos de presión y/o los cantos. Evita/reduce el exceso de adhesivo en los rodillos de presión y los deslizadores. Evita que se desprenda la película protectora de los cantos sensibles.

Líquido limpiador KLEIBERIT 882.9

Enfriamiento de la junta encolada a temperatura ambiente. Gracias al uso constante del medio y a la junta refrigerada, el adhesivo no ensucia la placa y la superficie tratada queda libre de impurezas. Además, el refrigerante cumple una función de limpieza adicional que, en combinación con el producto de limpieza 882.6, da como resultado un acabado perfecto.